

YANGIN ALGILAMA ÜNİTESİ

FIRE SENSING UNIT

YS-10

Genel Özellikleri /General Features:

Besleme Gerilimi / Supply Voltage


Özellikler / Specifications

- : 24Vdc (16-27Vdc)
- : Duman algılama (Smoke detection)
- : Ani ısı artışı algılama (Sudden temperature rising)
- : LED ile durum takibi (System monitoring via LED)
- : Dâhili kuru kontak çıkış (Internal relay contact output)
- : 1A~ kontak akımı (Contact current 1A~) Max.24Vac/dc
- : Sürekli otomatik ölçümleme (Continuous auto calibration)
- : Geçmeli klemens ile (With socket connectors)
- : 55 x 62 + 30mm

Bağlantılar/ Connections

Ölçüler / Dimensions

Bağlantılar/ Connections:

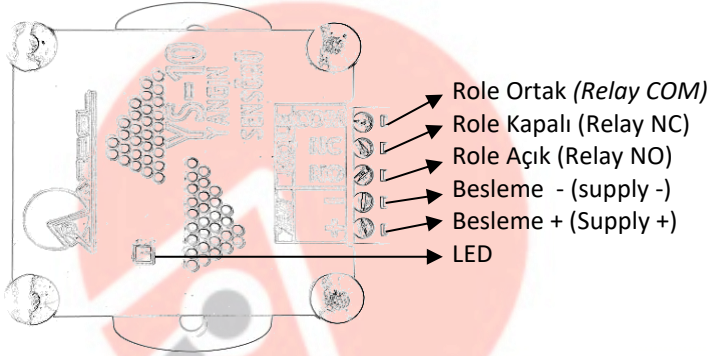

Işıklı ikaz/ LED Signal:

Sürekli Sönük: Enerji yok.

(Cont. Off) (No supply)

Sık flaş : İlk enerji verildiğinde otomatik ayar
(0.5s blinking) (Automatic adjusting at startup)

Çok sık flaş : Duman ve/veya ani ısı artışı var.
0.1s blinking (Smoke and/or sudden temp. rising)

Aralıklı flaş : Normal çalışma
(4s blinking) (Normal operating)

Açıklamalar/ Descriptions:

- Cihaz montajını kuytu olmayan açık alana bakacak şekilde yapınız.
This unit must be fixed to the large area and not a narrow corner.
- Cihaz zemin seviyesinden mümkün olduğunca yükseğe ve eğer mümkünse yangın ihtimali yüksek olan noktanın üst tarafına montelenmelidir.
The device should be mounted as high as possible from ground level and, if possible, above the point where fire is likely to occur.
- Cihaza yapılacak bağlantıların yüksek ısı ve alevden etkilenmeyecek şekilde olması gereklidir.
The connections to the device must be such that they are not affected by high temperature and flame.
- Cihaz enerji verildiği andan itibaren dâhili rölesi çeker ve duman yada ani ısı artışı algılanmadığı sürece çekili kalır. Duman ve/veya ani ısı artışı algılandığında röle bırakır.
The internal relay being active after main supply connected. This relay will release when smoke and / or sudden temperature rising is detected.

